


Kompakte Schiebevorrichtung

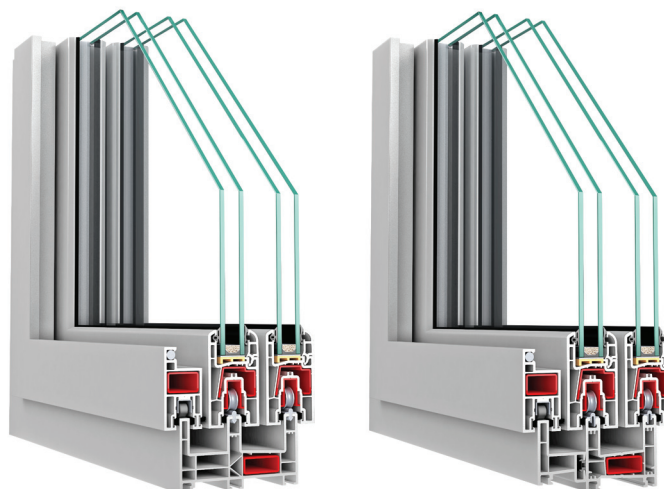

Türflügeltiefe

Rahmentiefe	60-98 mm
Rahmenhöhe - innen	52 mm
Rahmenhöhe - außen	52 mm
Fensterflügeltiefe	42 mm
Minimale Glasdicke	4 mm
Maximale Glasdicke	20 mm

Anwendungsmöglichkeiten

	Fenster	Tür
Waagrechttes Schiebesystem	■	■
Waagrechttes Schiebesystem + fixes Element	■	■

- Diese Schiebefenster- und Türkonstruktionen ermöglichen die Errichtung großer und weitläufiger Aussichten.
- Anstatt nur einen Flügel zu öffnen kann durch das Verschieben des Flügels entlang der eigenen Achse Platz eingespart werden.
- Die Wasserabführung wird durch sein spezielles Design nicht behindert.
- Die Rahmenkonstruktion und das Mittelstück verfügen über eine Schiebevorrichtung.
- Für sämtliche Schiebevorrichtungen besteht die Möglichkeit, eine Insektenschutzvorrichtung zu installieren.